

Durchdringungen einfach und sicher abdichten



Die Hülle eines Gebäudes hat vielen bauphysikalischen Anforderungen standzuhalten. Durchdringungen der Gebäudehülle stellen für den Wärme- und Feuchteschutz eine besondere Herausforderung dar. Unsere Tyvek®-Luftdichtungsmanschetten sind reißfest, waserabweisend und alterungsbeständig. Sie eignen sich perfekt zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen in der Gebäudehülle.

Der Tyvek®-Klebekragen bietet eine besonders hohe Klebekraft. Die Tüllen wirken zugentlastend, werden aus einem dauerhaft elastischen EPDM-Kautschuk gefertigt und sind in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar.

Mit EISEDICHT®-Manschetten haben Sie das perfekte Produkt zur Abdichtung von Kabeln, Röhren, Leitungen und Lüftungsquerschnitten durch die Gebäudehülle.

Einbau-Video:



Nachweise /
Prüfungen:



Tyvek® Klebekragen mit Polyacrylatkleber:

Dauerhaft feuchtigkeitsfest und garantiert luftdicht

Lange Dichttülle:

Große Kontaktfläche zum Kabel oder Rohr

Knickschutztülle:

Sichere Abdichtung selbst bei abknicken den Leitungen

Fingerlift:

Ermöglicht leichtes Abziehen der Schutzfolie

Konische flexible Tülle:

Für verschiedene Durchmesser. Gleicht bauseitige Bewegungen aus und entlastet den Abdichtungsbereich.

Selbstklebend:

Komplett werkzeuglose Montage und breite Klebefläche




- ☒ Garantiert luftdicht gemäß DIN 4108-7 und GEG 2020
- ☒ Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektroinstallation gemäß DIN 18015-5
- ☒ Erfüllt die geforderte Zugentlastung
- ☒ Einheitliche und werkzeuglose Verarbeitung aller EISEDICHT®-Luftdichtungsmanchetten

- ☒ Extrem reißfest
- ☒ Schutz für Innen- und Außenanwendungen vor Bauschäden und Schimmel
- ☒ Dauerelastische Tülle gleicht bauseitige Bewegungen aus
- ☒ Nachträgliches Ziehen von Leitungen möglich



FRGD100

D1

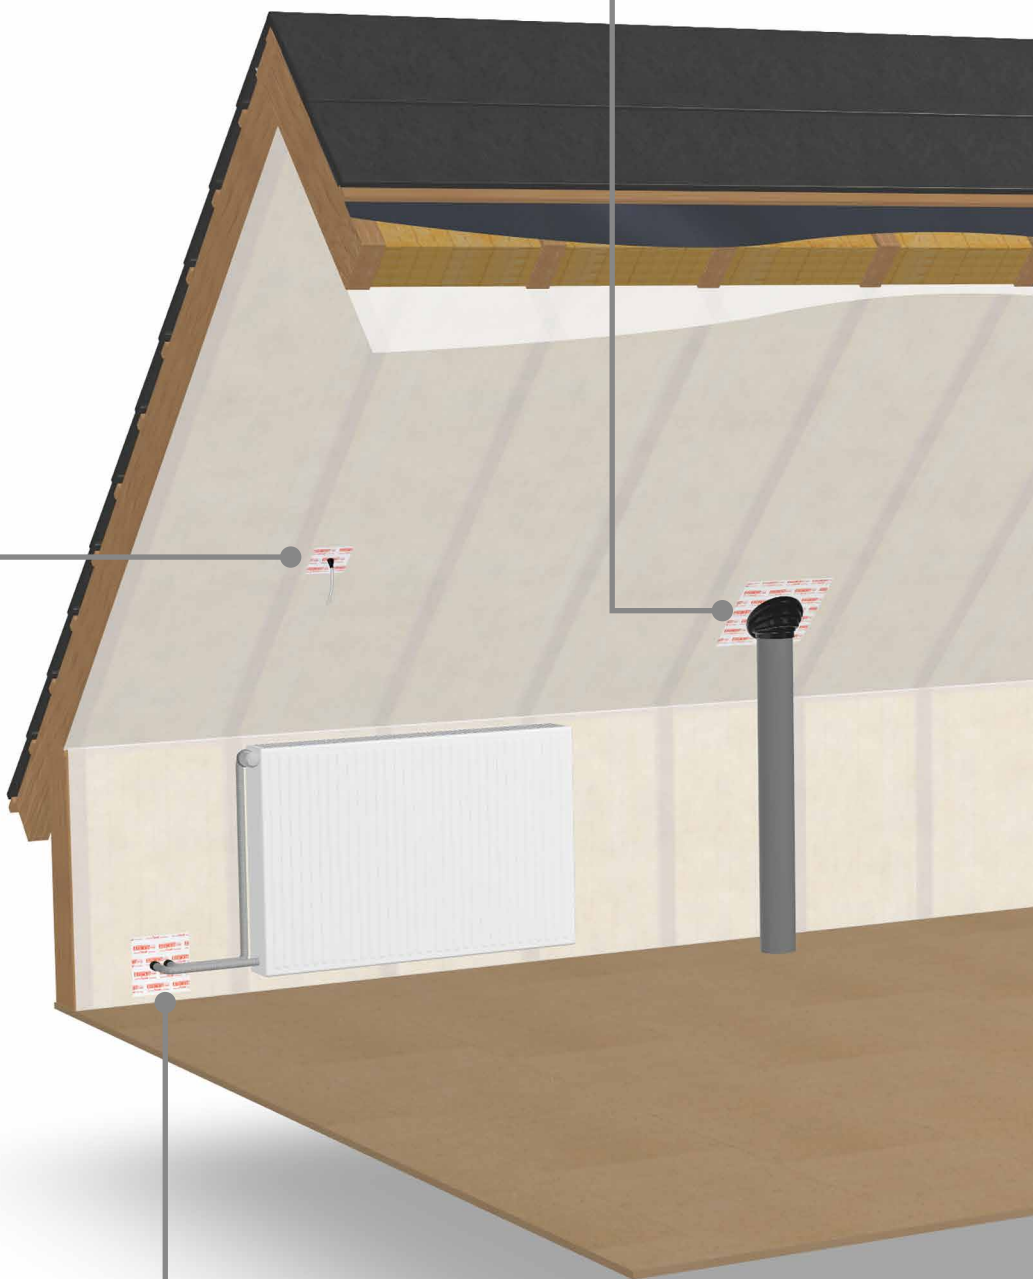


GD21

DD3

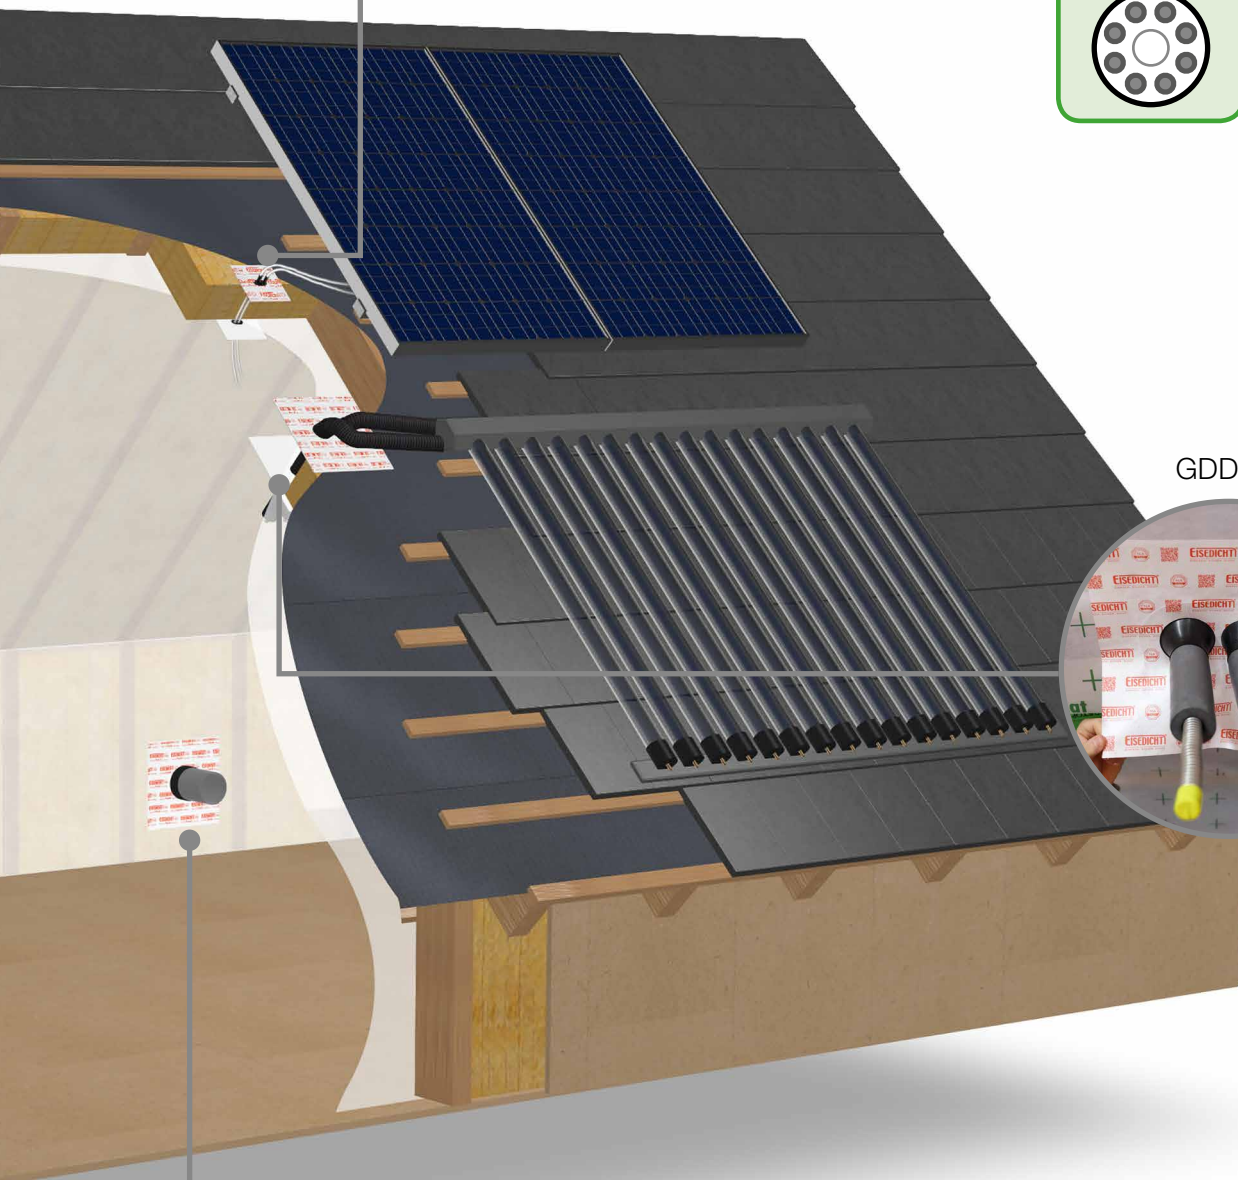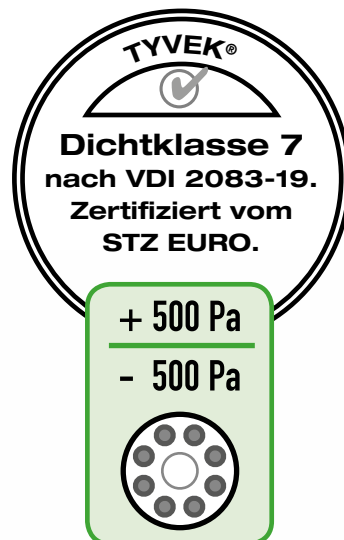

GDD23



RGD100

D1 Tyvek®
Kabelmanschette



DD3 Tyvek®
Doppelkabelmanschette



D1 Tyvek®
Kabelmanschette



DD3 Tyvek®
Doppelkabelmanschette



Ø	4-8 mm	2 x 4-8 mm	8-12 mm	2 x 8-12 mm
Δ	20 mm	20 mm	30 mm	30 mm
□	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm
📦	10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück
ART.-NR.	0011	0031	0001	0003

D1 Tyvek®
Kabelmanschette



DD3 Tyvek®
Doppelkabelmanschette



GD21 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



GDD21 Tyvek®
Doppelrohrmanschette



Ø	12-15 mm	2 x 12-15 mm	15-22 mm	2 x 15-22 mm
Δ	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
□	150 x 150 mm	230 x 230 mm	150 x 150 mm	230 x 230 mm
📦	10 Stück	4 Stück	10 Stück	4 Stück
ART.-NR.	0111	0028	0021	0027

GDD21 Tyvek®
Doppelrohrmanschette



GD24 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



GD22 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



GD25 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



Ø	2 x 15-22 mm	22-25 mm	25-32 mm	32-40 mm
Δ	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
□	230 x 230 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm	230 x 230 mm
📦	4 Stück	10 Stück	10 Stück	4 Stück
ART.-NR.	0032	0025	0022	0026

GD23 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



GDD23 Tyvek®
Doppelrohrmanschette



RGD50 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



RGD75 Tyvek®
Rohrleitungsmanschette



Ø	40-55 mm	2 x 40-55 mm	50-72 mm	72-90 mm
Δ	40 mm	40 mm	60 mm	60 mm
□	230 x 230 mm	320 x 320 mm	230 x 230 mm	230 x 230 mm
📦	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	0023	0024	0051	0052

RGD90 Tyvek®
 Rohrleitungsmanschette

RGD100 Tyvek®
 Rohrleitungsmanschette

RGD125 Tyvek®
 Rohrleitungsmanschette

RGD150 Tyvek®
 Rohrleitungsmanschette


Ø	90-100 mm	100-110 mm	125-140 mm	150-165 mm
Δ	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
□	320 x 320 mm	320 x 320 mm	320 x 320 mm	350 x 350 mm
📦	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	0053	0004	0005	0007

RGD180 Tyvek®
 Rohrleitungsmanschette

RGD200 Tyvek®
 Rohrleitungsmanschette

RGD230 Tyvek®
 Rohrleitungsmanschette

RGD250 Tyvek®
 Rohrleitungsmanschette


Ø	180-195 mm	200-220 mm	230-250 mm	250-270 mm
Δ	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
□	400 x 400 mm	400 x 400 mm	580 x 580 mm	580 x 580 mm
📦	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	0080	0008	0081	0090

FRGD100 Tyvek®
 Faltenleitungsmanschette
 für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)

FRGD125 Tyvek®
 Faltenleitungsmanschette
 für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)

FRGD150 Tyvek®
 Faltenleitungsmanschette
 für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)

FRGD180 Tyvek®
 Faltenleitungsmanschette
 für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)


Ø	100-125 mm	125-150 mm	150-165 mm	180-200 mm
Δ	60 mm	60 mm	60 mm	30 mm
□	350 x 350 mm	350 x 350 mm	350 x 350 mm	400 x 400 mm
📦	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	0071	0077	0072	0076

FRGD200 Tyvek®
 Faltenleitungsmanschette
 für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)

FRGD230 Tyvek®
 Faltenleitungsmanschette
 für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)

FRGD250 Tyvek®
 Faltenleitungsmanschette
 für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)

FRGD300 Tyvek®
 Faltenleitungsmanschette
 für Dachneigungen ($\leq 45^\circ$)


Ø	200-220 mm	230-250 mm	250-270 mm	300-340 mm
Δ	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
□	400 x 400 mm	580 x 580 mm	580 x 580 mm	580 x 580 mm
📦	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück
ART.-NR.	0073	0074	0075	0078